



**PATENT APPLICATION**

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re application of

Docket No: Q79655

Rabih ABOUCHAKRA, et al.

Appln. No.: 10/766,842

Group Art Unit: Not Assigned

Confirmation No.: Not Assigned

Examiner: Not Assigned

Filed: January 30, 2004

For: AUDIO AND VIDEO DATA PROCESSING DEVICE FOR MULTIMEDIA  
COMMUNICATION VIA A LOCAL NETWORK SET UP WITHIN AN  
ASYNCHRONOUS NETWORK

**SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to  
priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to  
acknowledge receipt of said priority document.


SUGHRUE MION, PLLC  
Telephone: (202) 293-7060  
Facsimile: (202) 293-7860

WASHINGTON OFFICE

**23373**

CUSTOMER NUMBER

Respectfully submitted,

  
\_\_\_\_\_  
David J. Cushing  
Registration No. 28,703

Enclosures: France 0301105

Date: August 17, 2004

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE



# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

10/766892

sur 1

Aboucha Krou

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 06 FEV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr

THESE DOCUMENTS SONT LA PROPRIETE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE MONTREAL



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08.  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

D8 540 W / 260899

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <b>31 JAN 2003</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0301105</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>31 JAN. 2003</b>		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL Département PI Edmond SCIAUX 5, rue Noël Pons 92734 Nanterre Cedex	
<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif) 104840/ES/EEND/TPM			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b> <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N° _____ Date ____/____/____ N° _____ Date ____/____/____	
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/> N° _____ Date ____/____/____	
<b>3 TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE DONNEES AUDIO ET VIDEO POUR UNE COMMUNICATION MULTIMEDIA VIA UN RESEAU LOCAL ETABLI AU SEIN D'UN RESEAU ASYNCHRONE			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ</b> OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		ALCATEL	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		5 4 2 0 1 9 0 9 6	
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	54, rue La Boétie	
	Code postal et ville	75008 PARIS	
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

**BREVET D'INVENTION**  
**CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2



Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE **31 JAN 2003**LIEU **75 INPI PARIS**N° D'ENREGISTREMENT **0301105**  
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DB 540 W / 260899

**Vos références pour ce dossier :**  
*(facultatif)*

104840/ES/EEND/TPM

17

**6 MANDATAIRE**

Nom

SCIAUX

Prénom

Edmond

Cabinet ou Société

Compagnie Financière Alcatel

N °de pouvoir permanent et/ou  
de lien contractuel

PG 9222

Adresse

Rue

5, rue Noël Pons

Code postal et ville

92734 | NANTERRE Cedex

N° de téléphone *(facultatif)*N° de télécopie *(facultatif)*Adresse électronique *(facultatif)***7 INVENTEUR (S)**

Les inventeurs sont les demandeurs

☐ Oui☒ Non

Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée

**8 RAPPORT DE RECHERCHE**

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)

Établissement immédiat  
ou établissement différé☒☐

Paiement échelonné de la redevance

Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques

☐ Oui☒ Non**9 RÉDUCTION DU TAUX  
DES REDEVANCES**

Uniquement pour les personnes physiques

☐ Requête pour la première fois pour cette invention *(joindre un avis de non-imposition)*☐ Requête antérieurement à ce dépôt *(joindre une copie de la décision d'admission  
pour cette invention ou indiquer sa référence) :*Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,  
indiquez le nombre de pages jointes
**10 SIGNATURE**  
~~DU DEMANDEUR~~  
**DU MANDATAIRE**  
 (Nom et qualité du signataire)

Edmond SCIAUX / LC 40 B

**VISA DE LA PRÉFECTURE  
OU DE L'INPI**
  
MME BLANCANEUX

**DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE DONNÉES AUDIO ET VIDÉO POUR  
UNE COMMUNICATION MULTIMÉDIA VIA UN RÉSEAU LOCAL ÉTABLI  
AU SEIN D'UN RÉSEAU ASYNCHRONE**

5

L'invention concerne le domaine des réseaux asynchrones à délais de transmission aléatoires, et plus particulièrement les communications multimédia liant des terminaux de communication audio, de type LAN (pour « Local Area Network »), entre eux, et des terminaux de communication vidéo, également de type LAN, entre eux, au sein de tels réseaux.

On entend ici par « terminal de communication audio » tout équipement de réseau communicant capable d'échanger des données audio, comme par exemple un téléphone, fixe ou mobile, ou un assistant numérique personnel (ou PDA pour « Personal Digital Assistant »). De même, on entend ici par « terminal de communication vidéo » tout équipement de réseau communicant capable d'échanger des données vidéo, comme par exemple un ordinateur individuel.

Dans les réseaux asynchrones à délais de transmission aléatoires, lorsque, par exemple, deux personnes, ayant établi une communication entre leurs premiers terminaux de communication LAN audio, respectivement vidéo, via un réseau local LAN et un réseau de communications, décident en cours de communication de se communiquer des paquets de données vidéo, respectivement audio, via des seconds terminaux LAN vidéo, respectivement audio, indépendants des premiers terminaux utilisés, il survient généralement une désynchronisation entre les paquets de données audio et les paquets de données vidéo provenant d'un même utilisateur. Plus précisément, les paquets audio arrivent généralement avant les paquets vidéo, ce qui constitue une gêne pour l'utilisateur recevant les données.

Cette désynchronisation résulte principalement du caractère « non déterministe » de la transmission de paquets de données au sein des réseaux asynchrones à commutation de paquets, comme par exemple les réseaux à protocole IP. On entend ici par « non déterministe » le fait de présenter un

caractère variable non maîtrisable dans le temps (ou aléatoire). En effet, les flux de paquets de données audio et les flux de paquets de données vidéo, du fait de leurs natures différentes, n'empruntent généralement pas les mêmes routes au sein du réseau et ne disposent généralement pas de niveaux de priorité identiques. De plus, les routes empruntées par des paquets de données de même type peuvent varier.

Mais la désynchronisation résulte également des différences de durée de codage/décodage des données vidéo et des données audio.

Pour tenter d'améliorer la situation, il a été proposé de retarder, de façon systématique et d'une valeur constante, tous les flux audio par rapport aux flux vidéo. Cependant, ce retard constant ne permet de s'affranchir que des différences de durée de transmission non aléatoires, comme celles introduites par les opérations de codage/décodage, lesquelles ne sont pas les plus pénalisantes.

Par ailleurs, le standard MPEG4 prévoit un mécanisme permettant de synchroniser des données audio et vidéo, mais, celui-ci ne concerne que des situations dans lesquelles les données audio et vidéo proviennent soit d'un même terminal de communication, soit de deux terminaux de communication indépendants mais synchronisés.

L'invention a donc pour but de remédier à l'inconvénient précité.

Elle propose à cet effet un dispositif de traitement de données audio et vidéo pour une communication multimédia, via un réseau asynchrone et à délais de transmission aléatoires, entre, d'une part, un premier couple comportant un premier terminal de communication audio et un premier terminal de communication vidéo (tous les deux de type LAN), et d'autre part, un second couple comportant un second terminal de communication audio et un second terminal de communication vidéo (tous les deux de type LAN), l'un au moins des couples comportant des terminaux indépendants et asynchrones.

Ce dispositif se caractérise par le fait qu'il comprend :

- des moyens de liaison capables d'établir (sur ordre) des communications avec les premiers terminaux de communication audio et vidéo ainsi qu'avec d'autres moyens de liaison implantés dans un autre dispositif et eux



mêmes capables d'établir des communications avec les seconds terminaux de communication audio et vidéo,

- des premiers moyens de datation chargés, d'une part, d'adjoindre un marquage temporel d'émission et un identifiant aux données audio et vidéo provenant des premiers terminaux de communication audio et vidéo, avant leur transmission aux autres moyens de liaison via le réseau local, et d'autre part, d'adjoindre un marquage temporel de réception à des données audio et vidéo provenant des autres moyens de liaison et contenant un identifiant et un marquage temporel d'émission, et
- des moyens de traitement chargés de déterminer un écart temporel représentatif de la différence de durée de transmission entre des données audio et des données vidéo reçues et présentant un même identifiant, à partir de leurs marquages temporels d'émission et de réception respectifs, et de retarder d'une valeur représentative de cet écart temporel la transmission des données audio reçues au premier terminal de communication audio par rapport à la transmission des données vidéo reçues au premier terminal de communication vidéo.

Grâce à ce double marquage temporel, à l'émission et à la réception, on peut déterminer la différence de temps de transmission entre les données audio et vidéo, sur la partie du réseau non déterministe qu'elles empruntent, puis compenser cette différence en retardant la transmission des données audio au terminal de communication audio récepteur.

Préférentiellement, les moyens de traitement sont agencés de manière à déterminer un écart temporel représentatif non seulement de la différence de durée de transmission mais également de la différence de temps de codage/décodage entre les données audio et vidéo reçues, présentant un même identifiant.

Par ailleurs, les moyens de traitement sont préférentiellement capables de déterminer l'écart temporel non seulement à partir des marquages temporels d'émission et de réception des données audio et vidéo reçues, mais également de valeurs représentatives de leurs durées de transmission respectives entre les seconds terminaux de communication audio et vidéo qui les ont émises et les autres moyens de liaison de l'autre

dispositif, en particulier lorsque les liaisons associées à ces durées sont de type déterministe.

En variante ou en complément, les moyens de traitement peuvent être agencés de manière à déterminer l'écart temporel non seulement à partir  
5 des marquages temporels d'émission et de réception des données audio et vidéo reçues, mais également à partir de valeurs représentatives de leurs durées de transmission respectives entre les moyens de liaison et les premiers terminaux de communication audio et vidéo auxquels elles sont destinées, en particulier lorsque les liaisons associées à ces durées sont de  
10 type déterministe.

Préférentiellement, les moyens de traitement comprennent une mémoire tampon dans laquelle ils stockent provisoirement les données audio à retarder avant de les communiquer aux moyens de liaison en vue de leur transmission au premier terminal de communication audio.

15 Les moyens de datation peuvent être également agencés de manière à adjoindre aux données audio et vidéo à transmettre aux autres moyens de liaison de l'autre dispositif des données représentatives d'un niveau de priorité, le niveau de priorité associé aux données vidéo étant préférentiellement inférieur à celui associé aux données audio.

20 En outre, il est avantageux que les moyens de liaison assurent une fonction de type « proxy » à la fois pour les données audio et pour les données vidéo.

L'invention porte en outre sur un terminal de communication audio, un terminal de communication vidéo et un boîtier de communication dédié  
25 équipés chacun d'un dispositif de traitement du type de celui présenté ci-avant.

L'invention est particulièrement bien adaptée, bien que de façon non limitative, aux communications impliquant un réseau asynchrone à protocole IP.

30 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 illustre de façon schématique un exemple de réalisation d'un terminal de communication vidéo équipé d'un dispositif selon l'invention,
- la figure 2 illustre de façon schématique un exemple de réalisation d'un terminal de communication audio équipé d'un dispositif selon l'invention, et
- 5 - la figure 3 illustre de façon schématique un exemple de réalisation d'un boîtier de communication dédié équipé d'un dispositif selon l'invention.

Les dessins annexés pourront non seulement servir à compléter l'invention, mais aussi contribuer à sa définition, le cas échéant.

L'invention concerne les communications multimédia entre des  
10 terminaux de communication via un réseau asynchrone à délais de transmission aléatoires et un réseau local de type LAN (pour « Local Area Network »), et plus précisément les communications multimédia entre, d'une part, un premier terminal de communication audio et un premier terminal de communication vidéo, indépendants, non synchronisés et de type LAN, et  
15 d'autre part, un second terminal de communication audio et un second terminal de communication vidéo, indépendants, non synchronisés et de type LAN.

Dans ce qui suit, on considère à titre d'exemple que le réseau local est un réseau local virtuel (ou VLAN pour « Virtual Local Area Network »)  
20 établi au sein d'un réseau asynchrone à protocole IP. Mais, l'invention n'est ni limitée aux réseaux locaux de type virtuel, ni aux réseaux asynchrones à protocole IP. Elle concerne tous les réseaux asynchrones dits « à commutation de paquet », dans lesquels la transmission de flux de paquets de données audio ou vidéo est de type non déterministe (ou aléatoire).

25 Par ailleurs, dans ce qui suit, on considère à titre d'exemple que chaque terminal de communication LAN audio est un téléphone mobile équipé de manière à pouvoir échanger des données audio via le réseau local (virtuel). Mais l'invention n'est pas limitée aux téléphones mobiles. Elle concerne tout équipement communicant capable d'échanger des données  
30 audio via le réseau local (virtuel), et notamment les assistants numériques personnels (ou PDA pour « Personal Digital Assistant »).

En outre, dans ce qui suit, on considère à titre d'exemple que chaque terminal de communication LAN vidéo est un ordinateur individuel

équipé de manière à pouvoir échanger des données vidéo via le réseau local (virtuel), et éventuellement couplé à une caméra vidéo. Mais l'invention n'est pas limitée aux ordinateurs individuels (fixes ou portables). Elle concerne tout équipement communicant capable d'échanger des données vidéo via le  
5 réseau local (virtuel).

En conséquence, dans ce qui suit les expressions « téléphone mobile » et « ordinateur » désignent respectivement un terminal IP de communication audio et un terminal IP de communication vidéo, et l'expression « réseau local » désigne un réseau local virtuel (VLAN) établi au  
10 sein du réseau IP entre les différents terminaux audio et vidéo.

L'invention propose un dispositif de traitement destiné à permettre à un utilisateur de recevoir, de façon synchronisée, sur son téléphone mobile et sur son ordinateur (lesquels sont indépendants et non synchronisés) des données audio et vidéo provenant du téléphone mobile et de l'ordinateur  
15 (également indépendants et non synchronisés) d'un autre utilisateur.

On se réfère à la figure 1 pour décrire un exemple de réalisation de dispositifs selon l'invention, implantés dans des ordinateurs (ou PC) d'utilisateurs.

Dans cet exemple, un premier utilisateur dispose d'un premier couple  
20 comportant un premier téléphone mobile TM1 et un premier ordinateur PC1 contenant des données vidéo (ou raccordé à une caméra vidéo délivrant des données vidéo, comme par exemple une « web camera »). De même, un second utilisateur dispose d'un second couple comportant un second téléphone mobile TM1 et un second ordinateur PC2 contenant des données  
25 vidéo (ou raccordé à une caméra vidéo délivrant des données vidéo, comme par exemple une « web camera »). Par ailleurs, l'un au moins de ces deux couples comporte des terminaux indépendants et asynchrones.

Chaque ordinateur PC<sub>i</sub> (ici  $i = 1$  et  $2$ ) est équipé d'un dispositif de traitement D<sub>i</sub> selon l'invention, comprenant un module de liaison ML<sub>i</sub>, un  
30 module de datation MD<sub>i</sub> et un module de traitement MT<sub>i</sub>, couplés les uns aux autres. Par ailleurs, chaque ordinateur PC<sub>i</sub> comporte un module applicatif vidéo MAV<sub>i</sub> couplé au dispositif D<sub>i</sub> de manière à l'alimenter en données vidéo stockées dans une mémoire ou provenant d'une caméra vidéo.

Les téléphones mobiles TMi comprennent un module applicatif audio (non représenté) qui alimente en données audio une interface de communication IP-LAN (ICi) permettant l'échange de données audio via le réseau local établi au sein du réseau IP N.

5           Le module de liaison MLi d'un dispositif Di (par exemple le premier) est chargé d'établir, lorsque son utilisateur souhaite échanger à la fois des données audio et des données vidéo avec l'autre utilisateur (selon des modalités qui seront détaillées plus loin), d'une première part, une liaison L1 avec le premier téléphone mobile TM1 pour la transmission des données  
10 audio, d'une deuxième part, une liaison L2 avec le module applicatif audio MAV1 de l'ordinateur PC1 pour la transmission des données vidéo, et d'une troisième part, deux liaisons L3-1 et L3-2 avec le module de liaison ML2 du second dispositif D2 (implanté dans l'ordinateur PC2 du second utilisateur) pour les transmissions des données audio et des données vidéo.

15           Préférentiellement, le module de liaison MLi assure une fonction de type « proxy » à la fois pour les données audio et pour les données vidéo.

          Dans cet exemple, la liaison L1 entre le premier téléphone mobile TM1 et le premier ordinateur PC1 s'effectue via un commutateur (de type « hub » ou « switch ») du réseau local. Cette liaison IP-LAN L1 est donc de  
20 type déterministe, ce qui permet de connaître à l'avance la durée T1 nécessaire à la transmission de paquets de données audio entre le premier téléphone mobile TM1 et le premier dispositif D1. La liaison interne L2 s'effectuant au sein du premier ordinateur PC1, elle est également déterministe. La durée T2 nécessaire à la transmission de paquets de  
25 données vidéo entre le module applicatif vidéo MAV1 et le premier dispositif D1 est donc également connue à l'avance.

          En revanche, les liaisons IP-LAN L3-1 et L3-2 entre les premier D1 et second D2 dispositifs s'effectuent via des routes du réseau IP N qu'il est impossible de connaître à l'avance. Ces liaisons L3-1 et L3-2 étant de type  
30 non déterministe (ou aléatoire) il n'est donc pas possible de connaître à l'avance les durées T3-1 et T3-2 nécessaires aux transmissions des paquets de données audio et des paquets de données vidéo entre les premier D1 et second D2 dispositifs.

Lorsque les modules de liaison ML1 et ML2 des premier D1 et second D2 dispositifs ont établi leurs liaisons IP-LAN L3-1 et L3-2, le module de liaison ML2 établit à son tour une liaison L4 avec le second téléphone mobile TM2 et une liaison L5 avec le module applicatif vidéo MAV2 du second ordinateur PC2.

Dans cet exemple, la liaison L4 entre le second téléphone mobile TM2 et le second ordinateur PC2 s'effectue également via un commutateur (de type « hub » ou « switch ») du réseau local. Cette liaison IP-LAN L4 est donc également de type déterministe, ce qui permet de connaître à l'avance la durée T4 nécessaire à la transmission de paquets de données audio entre le second téléphone mobile TM2 et le second dispositif D2. La liaison interne L5 s'effectuant au sein du second ordinateur PC2, elle est également déterministe. La durée T5 nécessaire à la transmission de paquets de données vidéo entre le module applicatif vidéo MAV1 et le second dispositif D2 est donc également connue à l'avance.

Sur les figures, les lignes épaisses et continues à double flèche matérialisent les chemins empruntés par les flux de paquets de données audio, tandis que les lignes épaisses en pointillés à double flèche matérialisent les chemins empruntés par les flux de paquets de données vidéo.

Le module de datation MDi de chaque dispositif Di est chargé de deux tâches. Une première tâche consiste, chaque fois que des paquets de données audio et des paquets de données vidéo doivent être transmis d'un dispositif émetteur (par exemple le premier D1) vers un dispositif récepteur (par exemple le second D2), via les liaisons IP-LAN L3-1 et L3-2, à adjoindre à chaque paquet (ou flux de paquets) un marquage temporel d'émission et un identifiant de flux permettant d'établir une correspondance entre les données audio et vidéo. Une seconde tâche consiste, chaque fois que des paquets de données audio et des paquets de données vidéo ont été reçus d'un dispositif émetteur (par exemple le second D2), via les liaisons IP-LAN L3-1 et L3-2, à adjoindre à chaque paquet (ou flux de paquets) reçu un marquage temporel de réception.

On entend ici par marquage temporel une information représentative

d'un instant (d'émission ou de réception) défini par une horloge du dispositif Di.

Il est par ailleurs préférable que le module de datation MDi adjoigne à chaque paquet de données audio ou vidéo des données représentatives de son niveau de priorité compte tenu de sa nature (audio ou vidéo). Plus  
5 préférentiellement encore, le niveau de priorité associé aux paquets de données vidéo est inférieur à celui associé aux paquets de données audio. Ce marquage de niveau de priorité est préférentiellement effectué en même temps que le marquage temporel. Il permet d'assurer une cohérence entre les  
10 flux audio et les flux vidéo issus des deux sources distinctes, afin de garantir leur acheminement à travers le réseau local LAN, dans des conditions optimales et des temps de transit similaires.

En outre, on adjoint un identifiant VLAN à chaque paquet.

Les données de niveau de priorité et l'identifiant VLAN adjoints à  
15 chaque paquet de données audio ou vidéo se présentent ici sous la forme de « tags » de type 802.1 p/Q, du fait que les communications s'effectuent au sein d'un réseau local virtuel (VLAN) défini dans un réseau IP.

Les paquets de données (audio ou vidéo) reçus par un dispositif récepteur (par exemple le premier D1) présentent donc en sortie du module  
20 de datation MD1 un marquage temporel d'émission, un marquage temporel de réception, un identifiant de flux, un identifiant VLAN, et éventuellement un niveau de priorité. Ces paquets marqués sont ensuite transmis au module de traitement MTi du dispositif récepteur Di.

Le module de traitement MTi est chargé de déterminer pour chaque  
25 paquet marqué un écart temporel ET représentatif de la différence de durée de transmission entre des données audio et des données vidéo ayant été émises sensiblement simultanément par le module de liaison MLj du dispositif Dj émetteur et présentant un même identifiant de flux. Cet écart temporel ET est déterminé au moins à partir des marquages temporels d'émission et de  
30 réception des paquets audio et vidéo reçus. Par ailleurs, il est au moins représentatif de la différence de durée de transmission ( $T_{3-2} - T_{3-1}$ ) due aux liaisons IP-LAN L3-2 et L3-1 empruntées. Mais, il est préférentiellement également représentatif de la différence entre le temps de codage/décodage

vidéo TCDV et le temps de codage/décodage audio TCDA, et/ou de la différence de temps de transmission ( $T2 - T1$ ) sur les liaisons L2 et L1, et/ou de la différence de temps de transmission ( $T5 - T4$ ) sur les liaisons L5 et L4.

Si possible, l'écart temporel déterminé est représentatif de tous les paramètres précités. Dans ce cas, on a la relation suivante :

$$ET = T3-2 - T3-1 + TCDV - TCDA + T2 - T1 + T5 - T4$$

Cette relation peut être simplifiée lorsque l'on considère que les durées de transmission  $T2$  et  $T5$  sont négligeables du fait qu'ici les dispositifs Di et module applicatif vidéo MAVi sont implantés dans un même ordinateur PCi. Dans ce cas, elle se réécrit :

$$ET = \Delta T3 + TCDV - (TCDA + T1 + T4)$$

$$\text{où, } \Delta T3 = T3-2 - T3-1.$$

Les temps de codage/décodage audio (TCDA) et vidéo (TCDV) étant constants et connus, tout comme  $T1$  et  $T4$ , le module de traitement MTi n'a donc qu'à déterminer  $\Delta T3$  pour connaître l'écart temporel ET. Pour ce faire, il lui suffit de déterminer pour chaque paquet audio reçu un paquet vidéo reçu présentant un marqueur temporel d'émission sensiblement identique (ou en d'autres termes un instant d'émission sensiblement identique) et un même identifiant de flux. Il détermine alors la durée  $T3-1$  égale à la différence temporelle entre les marquages temporels d'émission et de réception du paquet audio, et la durée  $T3-2$  égale à la différence temporelle entre les marquages temporels d'émission et de réception du paquet vidéo. Le module de traitement MTi n'a plus alors qu'à effectuer la soustraction  $T3-2 - T3-1$  pour disposer de  $\Delta T3$ .

La transmission d'un paquet audio étant habituellement plus rapide que celle d'un paquet vidéo, il n'est pas nécessaire de déterminer l'écart temporel ET pour le paquet vidéo, de plus il est égal au signe près à celui du paquet audio associé.

Une fois en possession de l'écart temporel ET associé à un paquet audio, le module de traitement MTi détermine un retard, représentatif de cet écart temporel, à lui appliquer avant de le transmettre au téléphone mobile TMi qui en est le destinataire. Les paquets vidéo sont transmis immédiatement, c'est-à-dire sans retard, au module de liaison MLi afin qu'il



les communique via la liaison L2 (ou L5) au module applicatif vidéo destinataire MAVi en vue de leur affichage.

Préférentiellement, les paquets audio retardés sont stockés dans une mémoire tampon Mi pendant une durée égale au retard calculé, puis ils sont  
5 transmis au module de liaison MLi pour qu'il les communique via la liaison L1 (ou L4) au téléphone mobile TMi afin d'être diffusés sur son haut parleur.

L'utilisation d'un dispositif selon l'invention peut s'effectuer d'au moins deux façons.

Une première façon concerne la situation dans laquelle les deux  
10 utilisateurs ont établi une liaison audio IP-LAN L6 entre leurs téléphones mobiles TM1 et TM2, via leurs interfaces de communication IP-LAN IC1 et IC2 et le réseau local instauré dans le réseau IP N. Chaque téléphone mobile TMi connaît alors l'adresse IP de l'autre téléphone mobile TMj.

A un instant donné, les utilisateurs décident de se communiquer des  
15 données vidéo via leurs ordinateurs PC1 et PC2, en même temps que des données audio.

Les téléphones mobiles TM1 et TM2 s'échangent alors les adresses IP des ordinateurs PC1 et PC2 auxquels ils vont être respectivement associés. Ces adresses IP leur ont été fournies par leurs utilisateurs respectifs  
20 ou par un « call server », ou ont été extraites d'une mémoire de chaque téléphone mobile TMi. Chaque téléphone mobile TMi établit ensuite une liaison IP-LAN avec l'ordinateur PCi associé, afin de lui signaler qu'il souhaite établir une communication multimédia (voix/image) avec un autre téléphone mobile TMj et un autre ordinateur PCj, dont il fournit les adresses IP reçues.  
25 Chaque ordinateur PCi active alors les ressources nécessaires à cette communication. Le dispositif Di étant averti par l'ordinateur PCi, dans lequel il est ici implanté, son module de liaison MLi établit alors les liaisons IP-LAN L1 (ou L4) et interne L2 (ou L5) avec le téléphone mobile TMi et le module applicatif vidéo MAVi, ainsi que les liaisons IP-LAN audio L3-1 et vidéo L3-2  
30 avec le module de liaison MLj de l'autre dispositif Dj.

Une fois ces liaisons établies, le téléphone mobile TMi (par exemple TM1) et le module applicatif vidéo MAVi (par exemple MAV1) peuvent alors simultanément communiquer leurs paquets de données audio et vidéo au

module de liaison MLi (par exemple ML1), qui les transmet au module de datation MDi (par exemple MD1) auquel il est couplé. Au fur et à mesure de leur arrivée, les paquets audio et vidéo reçoivent du module de datation MD1 leur marquage temporel d'émission, leur identifiant de flux et leur identifiant  
5 VLAN (et éventuellement les données de niveau de priorité). Puis, les paquets marqués sont de nouveau transmis au module de liaison ML1 afin qu'il les transmette au module de liaison ML2 du dispositif récepteur D2 sur les liaisons IP-LAN audio L3-1 et vidéo L3-2 selon leur nature (audio ou vidéo).

A réception de ces paquets, le module de liaison ML2 les transmet au  
10 module de datation MD2 auquel il est couplé. Au fur et à mesure de leur arrivée, les paquets audio et vidéo reçoivent du module de datation MD2 leur marquage temporel de réception. Puis, les paquets marqués sont transmis au module de traitement MT2 qui détermine l'écart temporel ET associé et le retard (ou délai) correspondant. Les paquets audio sont ensuite stockés dans  
15 la mémoire tampon M2 du module de traitement MT2, tandis que les paquets vidéo sont immédiatement transmis au module de liaison ML2 afin qu'il les transmette au module applicatif vidéo MAV2 du second ordinateur PC2, via la liaison interne L5. Une fois que le délai (ou retard) associé à un paquet audio est écoulé, le module de traitement MT2 l'extrait de la mémoire tampon M2  
20 puis le transmet au module de liaison ML2 afin qu'il le transmette au second téléphone mobile TM2, via la liaison IP-LAN L4.

Un mécanisme de traitement identique est mis en œuvre au niveau du premier dispositif D1 pour les paquets audio et vidéo issus du second dispositif D2 et destinés au premier téléphone mobile TM1 et au module  
25 applicatif vidéo MAV1 du premier ordinateur PC1.

Une seconde façon concerne la situation dans laquelle les deux utilisateurs ont établi une liaison vidéo IP-LAN L7 entre leurs ordinateurs PC1 et PC2, via leurs interfaces de communication IP-LAN (non représentées) et le réseau local instauré dans le réseau IP N. Chaque ordinateur PCi connaît  
30 alors l'adresse IP de l'autre ordinateur PCj.

A un instant donné, les utilisateurs décident de se communiquer des données audio via leurs téléphones mobiles TM1 et TM2, en même temps que des données vidéo.

Les ordinateurs PC1 et PC2 s'échangent alors les adresses IP des téléphones mobiles TM1 et TM2 auxquels ils vont être respectivement associés. Ces adresses IP leur ont été fournies par leurs utilisateurs respectifs ou par un « call server » ou ont été extraites d'une mémoire de chaque ordinateur PCi. Chaque ordinateur PCi établit ensuite une liaison IP-LAN avec le téléphone mobile T<sub>Mi</sub> associé afin de lui signaler qu'il souhaite établir une communication multimédia (voix/image) avec un autre téléphone mobile T<sub>Mj</sub> et un autre ordinateur PC<sub>j</sub>, dont il fournit les adresses IP reçues. La suite est alors identique à ce qui a été décrit ci-dessus pour la première façon.

On a décrit ci-dessus, en référence à la figure 1, un exemple de réalisation dans lequel la liaison entre le téléphone mobile T<sub>Mi</sub> et l'ordinateur PCi est de type IP-LAN. Mais, on peut envisager une variante dans laquelle cette liaison est de type ethernet. Dans ce cas, le téléphone mobile T<sub>Mi</sub> et l'ordinateur PCi comportent des interfaces de communication de type IP-LAN et de type ethernet.

On se réfère maintenant à la figure 2 pour décrire un exemple de réalisation de dispositifs selon l'invention, implantés dans des téléphones mobiles T<sub>Mi</sub> d'utilisateurs.

Chaque téléphone mobile T<sub>Mi</sub> est équipé d'un dispositif de traitement Di selon l'invention, sensiblement identique à celui décrit précédemment en référence à la figure 1, et couplé à un module applicatif audio MAAi et à une interface de type ethernet (non représentée).

Par ailleurs, chaque ordinateur PCi comprend un module applicatif vidéo MAVi couplé à une interface ethernet IEi lui permettant d'échanger directement des données vidéo avec le téléphone mobile T<sub>Mi</sub> sans passer par le réseau IP N.

Le module de liaison MLi d'un dispositif Di (par exemple le premier) est ici chargé d'établir, lorsque son utilisateur souhaite échanger à la fois des données audio et des données vidéo avec l'autre utilisateur (selon des modalités qui seront détaillées plus loin), d'une première part, une liaison interne L'1 (ou L'4) avec le module applicatif audio MAAi, d'une deuxième part, une liaison ethernet L'2 (ou L'5) avec le module applicatif vidéo MAVi de l'ordinateur PCi pour la transmission des données vidéo via les interfaces

ethernet, et d'une troisième part, deux liaisons IP-LAN L'3-1 et L'3-2 avec le module de liaison MLj de l'autre dispositif Dj (implanté dans l'ordinateur PCj) pour les transmissions des données audio et des données vidéo via des interfaces IP-LAN (non représentées).

5 La liaison ethernet L'2 (ou L'5) s'effectue directement de l'ordinateur PC1 (ou PC2) vers le téléphone mobile TM1 (ou TM2) via leurs interfaces ethernet, si bien qu'elle est de type déterministe. La liaison interne L'1 (ou L'4) s'effectuant au sein du téléphone mobile TM1 (ou TM2), elle est également de type déterministe. En revanche, les liaisons IP-LAN L'3-1 et L'3-2 entre les  
10 premier D1 et second D2 dispositifs s'effectuant via des routes du réseau IP N qu'il est impossible de connaître à l'avance, elles sont de type non déterministe (ou aléatoire).

Le calcul des écarts temporels ET par un module de traitement MTi est identique à celui présenté ci-avant en référence à la figure 1. Seule la  
15 relation simplifiée de cet écart temporel ET est différente puisque, ici, ce sont les durées de transmission T'1 et T'4 qui sont négligeables du fait que les dispositif Di et module applicatif audio MAAi sont implantés dans un même téléphone mobile TMi. Dans ce cas, elle se réécrit :

$$ET = \Delta T'3 + TCDV - (TCDA + T'2 + T'5)$$

20 où,  $\Delta T'3 = T'3-2 - T'3-1$ .

Dans cet exemple, l'utilisation des dispositifs Di peut de nouveau s'effectuer d'au moins deux façons.

Une première façon concerne la situation dans laquelle les deux utilisateurs ont établi une liaison audio IP-LAN L'6 entre leurs téléphones  
25 mobiles TM1 et TM2, via leurs interfaces de communication IP-LAN et le réseau local instauré dans le réseau IP N. Chaque téléphone mobile TMi connaît alors l'adresse IP de l'autre téléphone mobile TMj.

A un instant donné, les utilisateurs décident de se communiquer des données vidéo via leurs ordinateurs PC1 et PC2, en même temps que des  
30 données audio.

Les téléphones mobiles TM1 et TM2 s'échangent alors les adresses IP des ordinateurs PC1 et PC2 auxquels ils vont être respectivement associés, via les liaisons IP-LAN L'6. Ces adresses IP leur ont été fournies

par leurs utilisateurs respectifs ou par un « call server », ou ont été extraites d'une mémoire de chaque téléphone mobile T<sub>Mi</sub>. Chaque téléphone mobile T<sub>Mi</sub> établit ensuite une liaison ethernet avec l'ordinateur PC<sub>i</sub> associé, afin de lui signaler qu'il souhaite établir une communication multimédia (voix/image) avec un autre ordinateur PC<sub>j</sub>, dont il fournit l'adresse IP reçue, via le dispositif D<sub>i</sub> qu'il héberge. Chaque ordinateur PC<sub>i</sub> active alors les ressources nécessaires à cette communication. Le dispositif D<sub>i</sub> étant averti par le téléphone mobile T<sub>Mi</sub>, dans lequel il est ici implanté, son module de liaison M<sub>Li</sub> établit alors la liaison interne L'1 (ou L'4) avec le module applicatif audio MAA<sub>i</sub>, la liaison ethernet L'2 (ou L'5) avec l'ordinateur PC<sub>i</sub>, ainsi que les liaisons IP-LAN audio L'3-1 et vidéo L'3-2 avec le module de liaison M<sub>Lj</sub> de l'autre dispositif D<sub>j</sub>.

Une fois ces liaisons établies, le module applicatif audio MAA<sub>i</sub> du téléphone mobile T<sub>Mi</sub> (par exemple TM1) et le module applicatif vidéo MAV<sub>i</sub> de l'ordinateur PC<sub>i</sub> (par exemple PC1) peuvent alors simultanément communiquer leurs paquets de données audio et vidéo, via les liaisons interne L'1 et ethernet L'2, au module de liaison M<sub>Li</sub> (par exemple ML1), qui les transmet au module de datation MD<sub>i</sub> (par exemple MD1) auquel il est couplé. Au fur et à mesure de leur arrivée, les paquets audio et vidéo reçoivent du module de datation MD1 leur marquage temporel d'émission, leur identifiant de flux et leur identifiant VLAN (et éventuellement les données de niveau de priorité). Puis, les paquets marqués sont de nouveau transmis au module de liaison ML1 afin qu'il les transmette au module de liaison ML2 du dispositif récepteur D2 sur les liaisons IP-LAN audio L'3-1 et vidéo L'3-2 selon leur nature (audio ou vidéo).

A réception de ces paquets, le module de liaison ML2 les transmet au module de datation MD2 auquel il est couplé. Au fur et à mesure de leur arrivée, les paquets audio et vidéo reçoivent du module de datation MD2 leur marquage temporel de réception. Puis, les paquets marqués sont transmis au module de traitement MT2 qui détermine l'écart temporel ET associé et le retard (ou délai) correspondant. Les paquets audio sont ensuite stockés dans la mémoire tampon M2 du module de traitement MT2, tandis que les paquets vidéo sont immédiatement transmis au module de liaison ML2 afin qu'il les

transmette, via la liaison ethernet L'5, au module applicatif vidéo MAV2 du second ordinateur PC2. Une fois que le délai (ou retard) associé à un paquet audio est écoulé, le module de traitement MT2 l'extrait de la mémoire tampon M2 puis le transmet au module de liaison ML2 afin qu'il le transmette au module applicatif audio MAA2 du second téléphone mobile TM2, via la liaison interne L'4.

Un mécanisme de traitement identique est mis en œuvre au niveau du premier dispositif D1 pour les paquets audio et vidéo issus du second dispositif D2 et destinés au premier téléphone mobile TM1 et au module applicatif vidéo MAV1 du premier ordinateur PC1.

Une seconde façon concerne la situation dans laquelle les deux utilisateurs ont établi une liaison vidéo IP-LAN L'7 entre leurs ordinateurs PC1 et PC2, via leurs interfaces de communication IP-LAN IC1 et IC2 et le réseau local instauré dans le réseau IP N. Chaque ordinateur PCi connaît alors l'adresse IP de l'autre ordinateur PCj.

A un instant donné, les utilisateurs décident de se communiquer des données audio via leurs téléphones mobiles TM1 et TM2, en même temps que des données vidéo.

Les ordinateurs PC1 et PC2 s'échangent alors les adresses IP des téléphones mobiles TM1 et TM2 auxquels ils vont être respectivement associés. Ces adresses IP leur ont été fournies par leurs utilisateurs respectifs ou par un « call server », ou ont été extraites d'une mémoire de chaque ordinateur PCi. Chaque ordinateur PCi établit ensuite une liaison IP-LAN avec le téléphone mobile TMi associé, afin de signaler à son dispositif Di qu'il souhaite établir une communication multimédia (voix/image) avec un autre téléphone mobile TMj et un autre ordinateur PCj, dont il fournit les adresses IP reçues. La suite est alors identique à ce qui a été décrit ci-dessus pour la première façon.

On a décrit ci-dessus, en référence à la figure 2, un exemple de réalisation dans lequel la liaison entre le téléphone mobile TMi et l'ordinateur PCi est de type ethernet. Mais, on peut envisager une variante dans laquelle cette liaison est de type IP-LAN. Dans ce cas, le téléphone mobile TMi et l'ordinateur ne comportent que des interfaces de communication IP-LAN.

On se réfère maintenant à la figure 3 pour décrire un exemple de réalisation de dispositifs selon l'invention, implantés dans des boîtiers de communications dédiés Bi.

Chaque téléphone mobile TMi est ici équipé d'un module applicatif  
5 audio MAAi couplé à une interface IP-LAN (non représentée) et à une interface ethernet IETi. Par ailleurs, chaque ordinateur PCi comprend un module applicatif vidéo MAVi couplé à une interface de communication IP-LAN (non représentée) et à une interface ethernet IEPi.

Chaque boîtier de communication Bi comprend un dispositif de  
10 traitement Di selon l'invention, sensiblement identique à celui décrit précédemment en référence aux figures 1 et 2, et couplé à des interfaces de communication. Dans l'exemple illustré, le boîtier Bi est plus précisément équipé d'interfaces ethernet (non représentées), reliées aux interfaces ethernet IETi et IEPi du téléphone mobile TMi et de l'ordinateur PCi, et  
15 d'interfaces IP-LAN (non représentées) couplées au réseau IP N.

Mais, le « boîtier » dédié Bi peut également se présenter sous la forme d'une carte de communication implantée dans un serveur du réseau IP N et comportant uniquement un dispositif Di couplé à une interface IP-LAN.

Le module de liaison MLi d'un dispositif Di (par exemple le premier)  
20 est ici chargé d'établir, lorsque son utilisateur souhaite échanger à la fois des données audio et des données vidéo avec l'autre utilisateur (selon des modalités qui seront détaillées plus loin), d'une première part, une liaison ethernet L"1 (ou L"4) avec le module applicatif audio MAAi du téléphone mobile TMi pour la transmission des données audio via les interfaces  
25 ethernet, d'une deuxième part, une liaison ethernet L"2 (ou L"5) avec le module applicatif vidéo MAVi de l'ordinateur PCi pour la transmission des données vidéo via les interfaces ethernet, et d'une troisième part, deux liaisons IP-LAN L"3-1 et L"3-2 avec le module de liaison MLj de l'autre dispositif Dj (implanté dans l'ordinateur PCj) pour les transmissions des  
30 données audio et des données vidéo via l'interface IP-LAN (non représentée).

La liaison ethernet L"1 s'effectue directement du téléphone mobile TMi vers le boîtier Bi via leurs interfaces ethernet, si bien qu'elle est de type déterministe. De même, la liaison ethernet L"2 s'effectue directement de

l'ordinateur PCi vers le boîtier Bi via leurs interfaces ethernet, si bien qu'elle est de type déterministe. En revanche, les liaisons IP-LAN L"3-1 et L"3-2 entre les premier D1 et second D2 dispositifs s'effectuant via des routes du réseau IP N qu'il est impossible de connaître à l'avance, elles sont de type  
 5 non déterministe (ou aléatoire).

Le calcul des écarts temporels ET par un module de traitement MTi est identique à celui présenté ci-avant en référence à la figure 1. Lorsque les durées de transmission T"1 et T"2 (ou T"4 et T"5) sur les liaisons ethernet L"1 et L"2 (ou L"4 et L"5) sont sensiblement identiques, on peut réécrire la  
 10 relation simplifiée de l'écart temporel ET comme suit :

$$ET = \Delta T"3 + TCDV - TCDA$$

$$\text{où, } \Delta T"3 = T"3-2 - T"3-1.$$

Dans cet exemple, l'utilisation des dispositifs Di peut de nouveau s'effectuer d'au moins deux façons.

15 Une première façon concerne la situation dans laquelle les deux utilisateurs ont établi une liaison audio IP-LAN L"6 entre leurs téléphones mobiles TM1 et TM2, via leurs interfaces de communication IP-LAN et le réseau local instauré dans le réseau IP N. Chaque téléphone mobile TMi connaît alors l'adresse IP de l'autre téléphone mobile TMj.

20 A un instant donné, les utilisateurs décident de se communiquer des données vidéo via leurs ordinateurs PC1 et PC2, en même temps que des données audio.

Les téléphones mobiles TM1 et TM2 s'échangent alors les adresses IP des ordinateurs PC1 et PC2 auxquels ils vont être respectivement  
 25 associés, via les liaisons IP-LAN L"6. Ces adresses IP leur ont été fournies par leurs utilisateurs respectifs ou par un « call server », ou ont été extraites d'une mémoire de chaque téléphone mobile TMi. Chaque téléphone mobile TMi établit ensuite une liaison ethernet avec le boîtier Bi afin de lui signaler qu'il souhaite établir une communication multimédia (voix/image) avec un  
 30 autre ordinateur PCj et le téléphone mobile TMj, dont il fournit les adresses IP. Le boîtier Bi établit ensuite une liaison ethernet avec l'ordinateur PCi afin de lui signaler que le téléphone mobile TMi souhaite établir une communication multimédia (voix/image) avec l'ordinateur PCj et le téléphone mobile TMj.



L'ordinateur PC<sub>i</sub> active alors les ressources nécessaires à cette communication. Le dispositif D<sub>i</sub> du boîtier B<sub>i</sub> établit alors, grâce à son module de liaison ML<sub>i</sub>, la liaison ethernet L''1 (ou L''4) avec le module applicatif audio MAA<sub>i</sub> du téléphone mobile TM<sub>i</sub>, la liaison ethernet L''2 (ou L''5) avec le module applicatif vidéo MAV<sub>i</sub> de l'ordinateur PC<sub>i</sub>, ainsi que les liaisons IP-LAN audio L''3-1 et vidéo L''3-2 avec le module de liaison ML<sub>j</sub> de l'autre dispositif D<sub>j</sub>.

Une fois ces liaisons établies, le module applicatif audio MAA<sub>i</sub> du téléphone mobile TM<sub>i</sub> (par exemple TM<sub>1</sub>) et le module applicatif vidéo MAV<sub>i</sub> de l'ordinateur PC<sub>i</sub> (par exemple PC<sub>1</sub>) peuvent alors simultanément communiquer leurs paquets de données audio et vidéo, via les liaisons ethernet L''1 et L''2, au module de liaison ML<sub>i</sub> (par exemple ML<sub>1</sub>), qui les transmet au module de datation MD<sub>i</sub> (par exemple MD<sub>1</sub>) auquel il est couplé. Au fur et à mesure de leur arrivée, les paquets audio et vidéo reçoivent du module de datation MD<sub>1</sub> leur marquage temporel d'émission, leur identifiant de flux et leur identifiant VLAN (et éventuellement les données de niveau de priorité). Puis, les paquets marqués sont de nouveau transmis au module de liaison ML<sub>1</sub> afin qu'il les transmette au module de liaison ML<sub>2</sub> du dispositif récepteur D<sub>2</sub> sur les liaisons IP-LAN audio L''3-1 et vidéo L''3-2 selon leur nature (audio ou vidéo).

A réception de ces paquets, le module de liaison ML<sub>2</sub> les transmet au module de datation MD<sub>2</sub> auquel il est couplé. Au fur et à mesure de leur arrivée, les paquets audio et vidéo reçoivent du module de datation MD<sub>2</sub> leur marquage temporel de réception. Puis, les paquets marqués sont transmis au module de traitement MT<sub>2</sub> qui détermine l'écart temporel ET associé et le retard (ou délai) correspondant. Les paquets audio sont ensuite stockés dans la mémoire tampon M<sub>2</sub> du module de traitement MT<sub>2</sub>, tandis que les paquets vidéo sont immédiatement transmis au module de liaison ML<sub>2</sub> afin qu'il les transmette, via la liaison ethernet L''5, au module applicatif vidéo MAV<sub>2</sub> du second ordinateur PC<sub>2</sub>. Une fois que le délai (ou retard) associé à un paquet audio est écoulé, le module de traitement MT<sub>2</sub> l'extrait de la mémoire tampon M<sub>2</sub> puis le transmet au module de liaison ML<sub>2</sub> afin qu'il le transmette au module applicatif audio MAA<sub>2</sub> du second téléphone mobile TM<sub>2</sub>, via la liaison

ethernet L"4.

Un mécanisme de traitement identique est mis en œuvre au niveau du premier dispositif D1 pour les paquets audio et vidéo issus du second dispositif D2 et destinés au premier téléphone mobile TM1 et au module applicatif vidéo MAV1 du premier ordinateur PC1.

Une seconde façon concerne la situation dans laquelle les deux utilisateurs ont établi une liaison vidéo IP-LAN L"7 entre leurs ordinateurs PC1 et PC2, via leurs interfaces de communication IP-LAN IC1 et IC2 et le réseau local instauré dans le réseau IP N. Chaque ordinateur PCi connaît alors l'adresse IP de l'autre ordinateur PCj.

A un instant donné, les utilisateurs décident de se communiquer des données audio via leurs téléphones mobiles TM1 et TM2, en même temps que des données vidéo.

Les ordinateurs PC1 et PC2 s'échangent alors les adresses IP des téléphones mobiles TM1 et TM2 auxquels ils vont être respectivement associés. Ces adresses IP leur ont été fournies par leurs utilisateurs respectifs ou par un « call server », ou ont été extraites d'une mémoire de chaque ordinateur PCi. Chaque ordinateur PCi établit ensuite une liaison IP-LAN avec le téléphone mobile TMi associé afin de signaler à son dispositif Di qu'il souhaite établir une communication multimédia (voix/image) avec un autre téléphone mobile TMj et un autre ordinateur PCj, dont il fournit les adresses IP reçues. La suite est alors identique à ce qui a été décrit ci-dessus pour la première façon.

On a décrit ci-dessus, en référence à la figure 3, un exemple de réalisation dans lequel les liaisons entre le boîtier Bi et le téléphone mobile TMi, d'une part, et entre le boîtier Bi et l'ordinateur PCi, d'autre part, sont de type ethernet. Mais, on peut envisager une première variante dans laquelle ces deux liaisons sont de type IP-LAN. Dans ce cas, le boîtier Bi, le téléphone mobile TMi et l'ordinateur PCi ne comportent que des interfaces de communication IP-LAN. On peut également envisager une seconde variante dans laquelle l'une des deux liaisons est de type ethernet tandis que l'autre liaison est de type IP-LAN.

Le dispositif de traitement Di selon l'invention peut être réalisé sous la

forme de circuits électroniques, de modules logiciels (ou informatiques), ou d'une combinaison de circuits et de logiciels. Il est cependant préférable de le réaliser à l'aide de modules logiciels du fait qu'il est destiné à effectuer des traitements sur des protocoles applicatifs dont le niveau est supérieur au  
5 niveau quatre du modèle en couches OSI.

L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation de dispositif de traitement, de terminal de communication audio, de terminal de communication vidéo et de boîtier de communication dédié décrits ci-avant, seulement à titre d'exemple, mais elle englobe toutes les variantes que pourra  
10 envisager l'homme de l'art dans le cadre des revendications ci-après.

Ainsi, on a décrit des exemples de réalisation adaptés aux communications via un réseau asynchrone à protocole IP. Mais, l'invention n'est pas limitée à ces seuls réseaux asynchrones. Elle concerne d'une manière générale tous les réseaux dits « à commutation de paquet », dans  
15 lesquels la transmission de flux de paquets de données audio ou vidéo est de type non déterministe.

## REVENDICATIONS

1. Dispositif de traitement de données audio et vidéo (D1) pour une communication multimédia, via un réseau asynchrone à délais de transmission aléatoires, entre, d'une part, un premier couple comprenant un premier terminal de communication audio (TM1) et un premier terminal de communication vidéo (PC1), et d'autre part, un second couple comprenant un second terminal de communication audio (TM2) et un second terminal de communication vidéo (PC2), lesdits terminaux (TMi, PCi) étant tous de type LAN et l'un au moins desdits couples comportant des terminaux indépendants et asynchrones, caractérisé en ce qu'il comprend :
- des moyens de liaison (ML1) propres à établir des communications avec ledit premier terminal de communication audio (TM1), ledit premier terminal de communication vidéo (PC1), et d'autres moyens de liaison (ML2) d'un autre dispositif (D2) propres à établir des communications avec ledit second terminal de communication audio (TM2) et ledit second terminal de communication vidéo (PC2),
  - des premiers moyens de datation (MD1) agencés, d'une part, pour adjoindre un marquage temporel d'émission et un identifiant à des données audio, respectivement vidéo, provenant dudit premier terminal de communication audio (TM1), respectivement vidéo (PC1), avant leur transmission auxdits autres moyens de liaison (ML2) via ledit réseau local, et d'autre part, pour adjoindre un marquage temporel de réception à des données audio et vidéo provenant desdits autres moyens de liaison (ML2) et contenant un identifiant et un marquage temporel d'émission, et
  - des moyens de traitement (MT1) propres à déterminer un écart temporel (ET) représentatif de la différence de durée de transmission entre des données audio et des données vidéo reçues et présentant un même identifiant, à partir de leurs marquages temporels d'émission et de réception respectifs, et à retarder d'une valeur représentative dudit écart temporel (ET) la transmission desdites données audio reçues audit premier terminal de communication audio (TM1) par rapport à la transmission desdites données vidéo reçues audit premier terminal de communication

vidéo (PC1).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (MT1) sont agencés pour déterminer un écart temporel (ET) représentatif de ladite différence de durée de transmission et d'une  
5 différence de temps de codage et de décodage entre des données audio et des données vidéo reçues et présentant un même identifiant.

3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (MT1) sont agencés pour déterminer ledit écart temporel (ET) à partir des marquages temporels d'émission et de  
10 réception desdites données audio et vidéo reçues et de valeurs représentatives de leurs durées de transmission respectives entre les seconds terminaux de communication audio (TM2) et vidéo (PC2) qui les ont émises et les autres moyens de liaison (ML2) de l'autre dispositif (D2).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdites  
15 liaison entre les seconds terminaux de communication audio (TM2) et vidéo (PC2) et les autres moyens de liaison (ML2) de l'autre dispositif (D2) sont de type « déterministe ».

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (MT1) sont agencés pour déterminer ledit écart  
20 temporel (ET) à partir des marquages temporels d'émission et de réception desdites données audio et vidéo reçues et de valeurs représentatives de leurs durées de transmission respectives entre lesdits moyens de liaison (ML1) et les premiers terminaux de communication audio (TM1) et vidéo (PC1) auxquels elles sont destinées.

25 6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que lesdites liaisons entre lesdits moyens de liaison (ML1) et les premiers terminaux de communication audio (TM1) et vidéo (PC1) sont de type « déterministe ».

7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (MT1) comprennent une mémoire tampon (M1)  
30 dans laquelle sont stockées de façon provisoire les données audio à retarder.

8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que lesdits moyens de datation (MD1) sont également agencés pour adjoindre auxdites données audio et auxdites données vidéo à transmettre aux autres

moyens de liaison (ML2) des données représentatives d'un niveau de priorité.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que ledit niveau de priorité associé auxdites données vidéo est inférieur audit niveau de priorité associé auxdites données audio.

5 10. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que lesdits moyens de liaison (ML1) assurent une fonction de type « proxy » pour lesdites données audio et pour lesdites données vidéo.

10 11. Terminal de communication audio de type LAN (TMI), caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif de traitement (Di) selon l'une des revendications précédentes.

12. Terminal selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il est agencé sous la forme d'un équipement assurant une fonction de téléphonie.

15 13. Terminal de communication vidéo de type LAN (PCi), caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif de traitement (Di) selon l'une des revendications 1 à 10.

14. Terminal selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'il est agencé sous la forme d'un ordinateur communicant.

15. Boîtier de communication (Bi), caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif de traitement (Di) selon l'une des revendications 1 à 10.

20 16. Utilisation des dispositif de traitement (Di), terminal de communication audio de type LAN (TMI), terminal de communication vidéo de type LAN (PCi) et boîtier de communication (Bi) selon l'une des revendications précédentes, pour les communications via un réseau asynchrone à protocole IP.

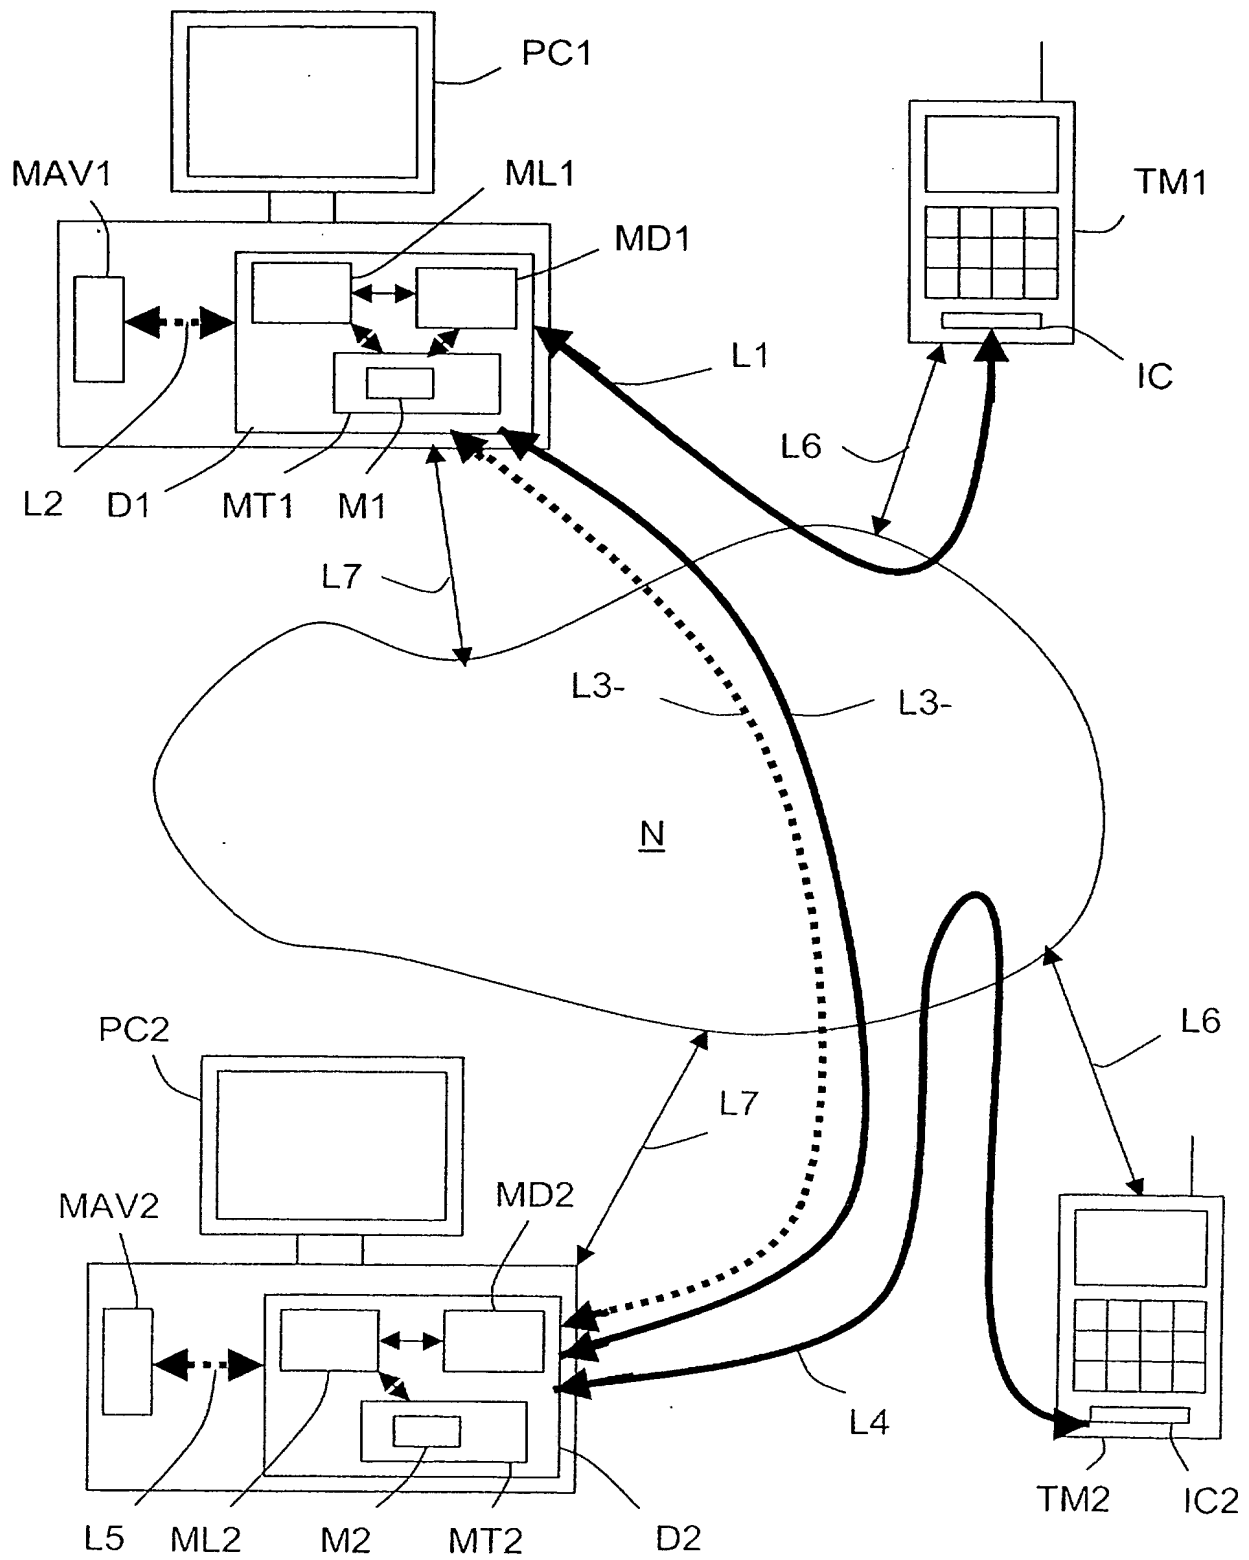


Fig.1

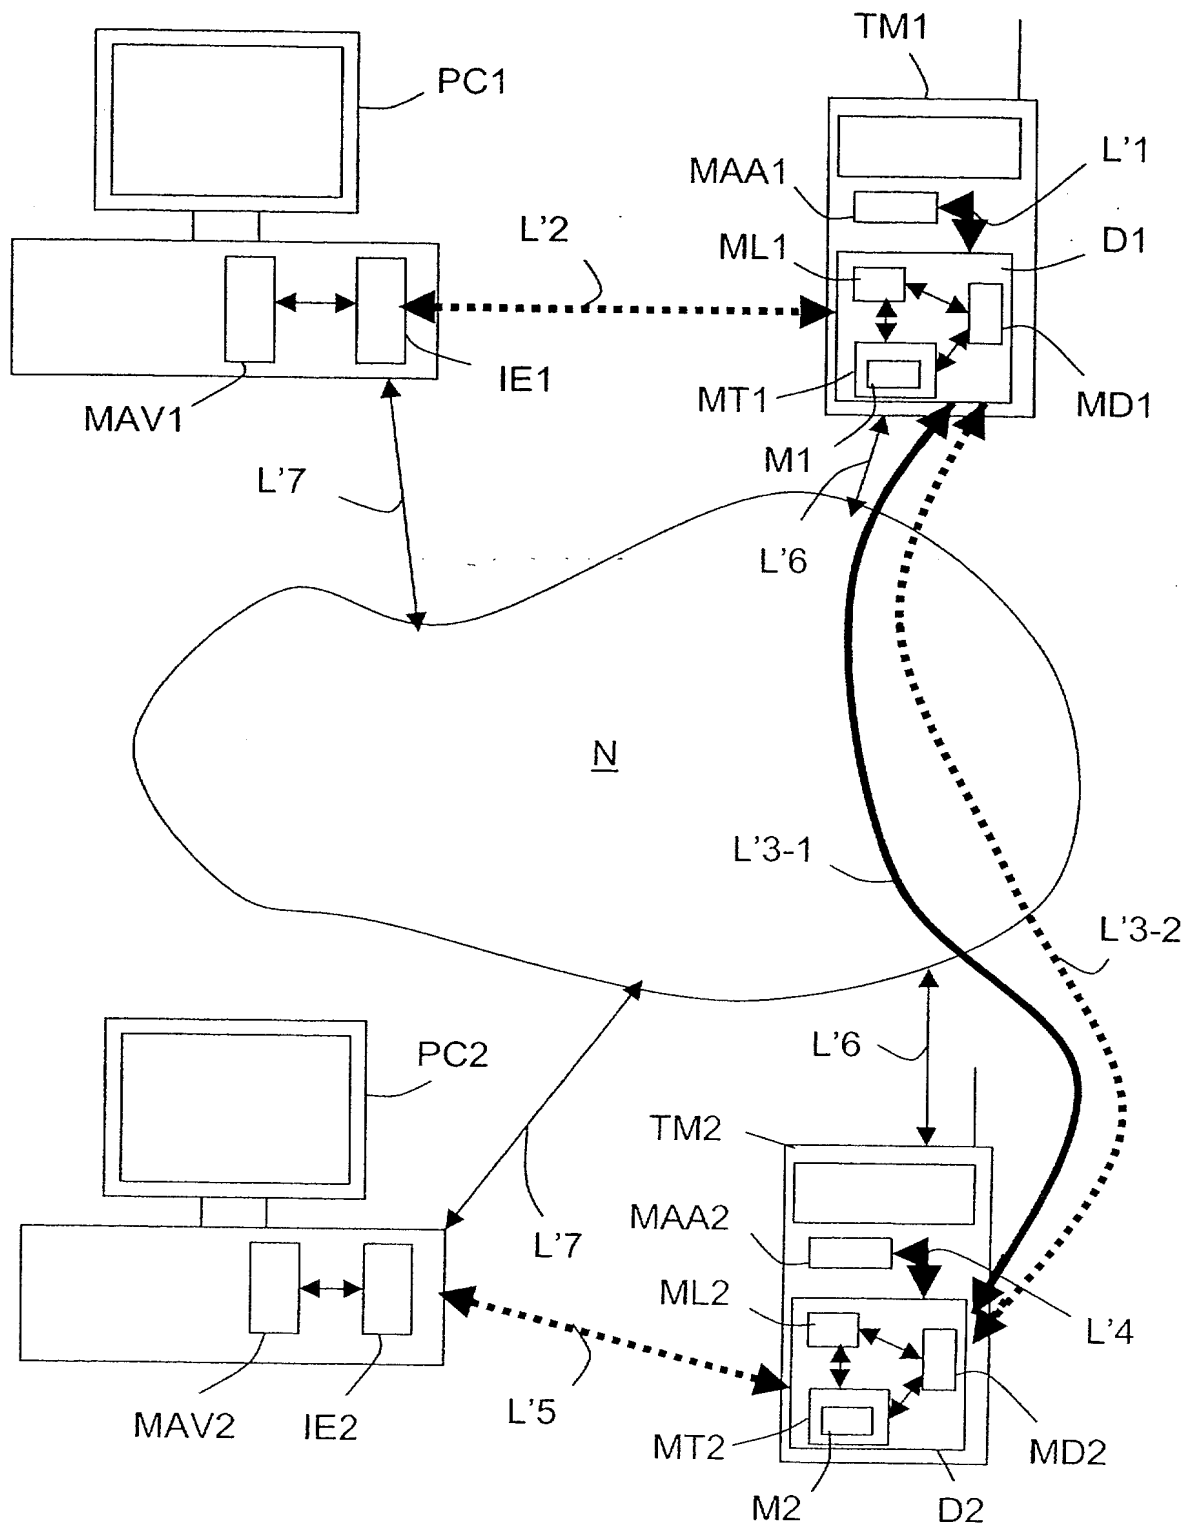


Fig.2



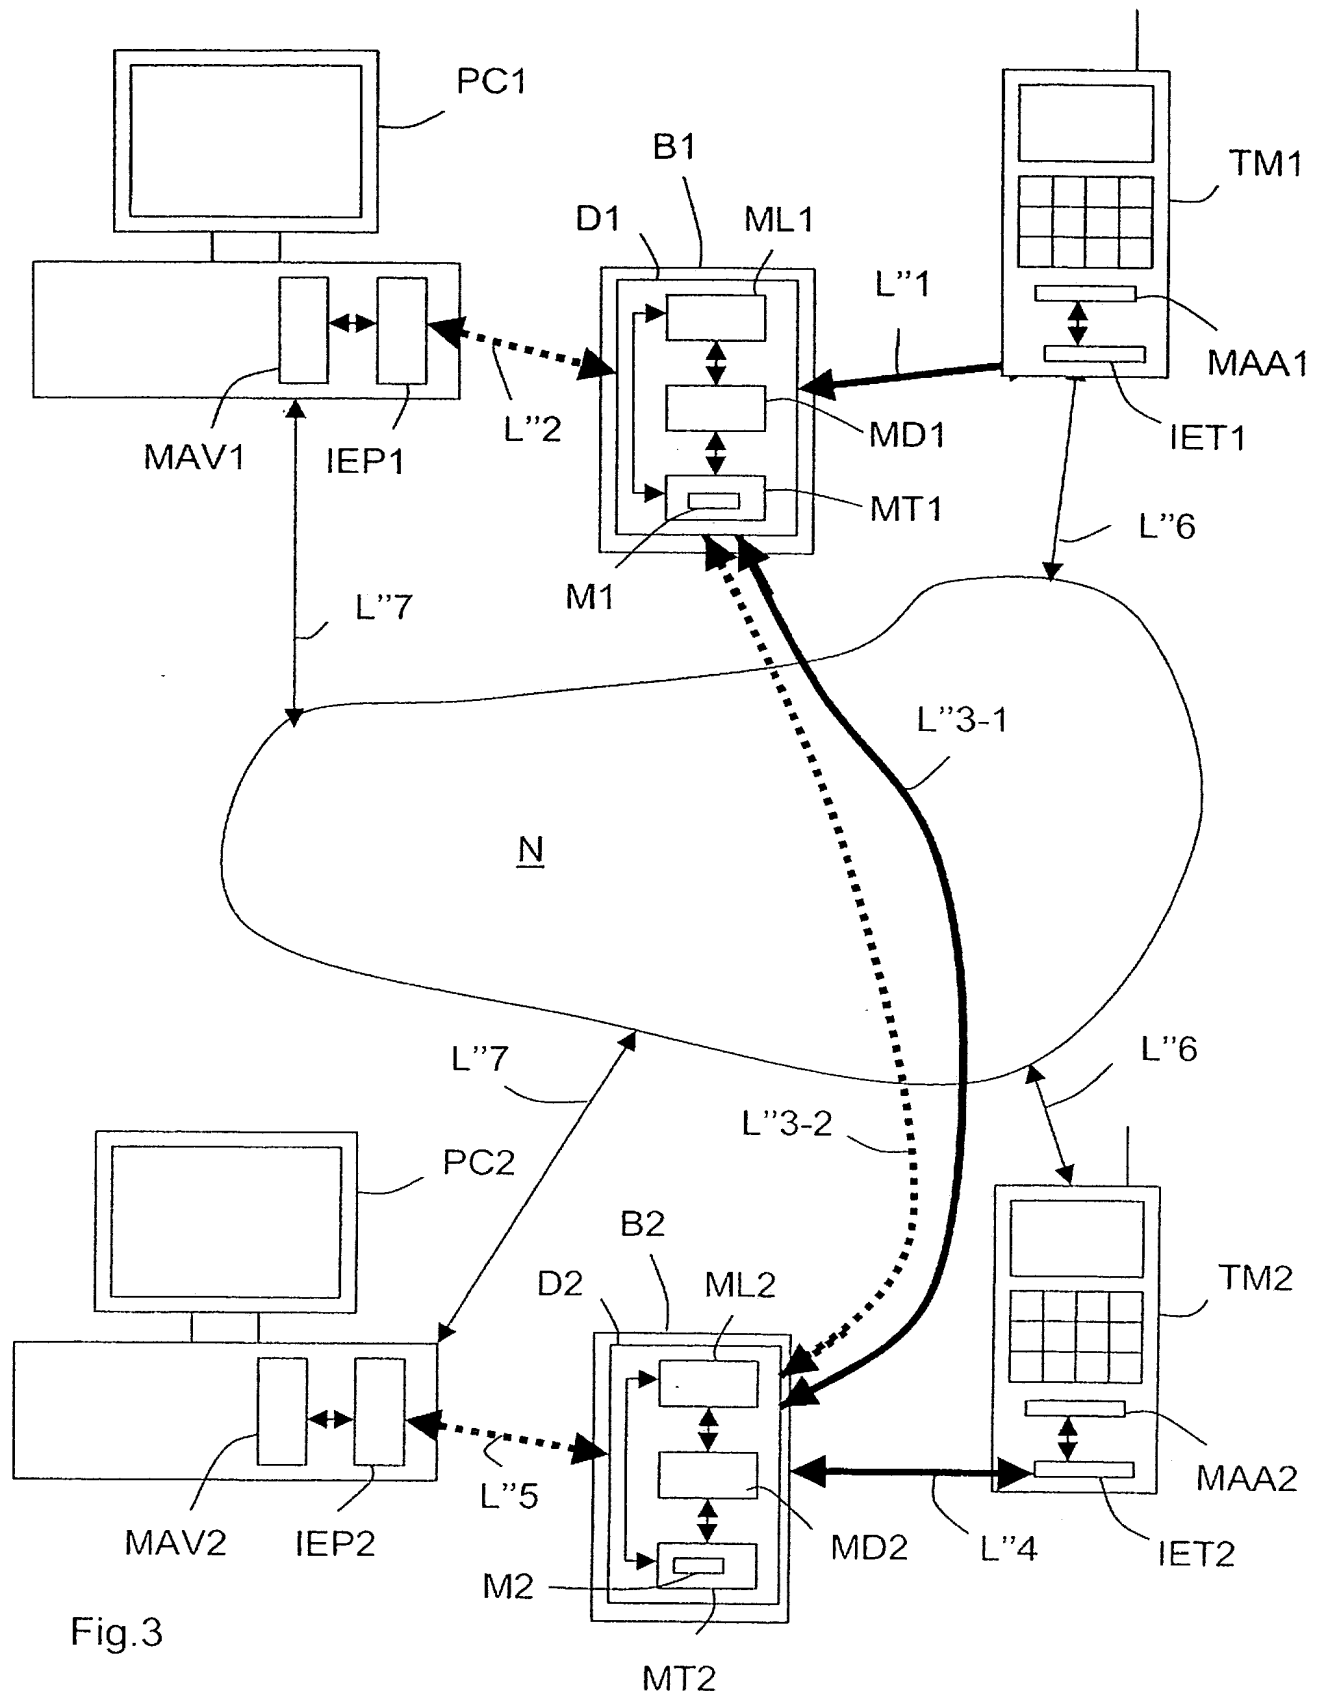


Fig.3

reçue le 10/03/03



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

**BREVET D'INVENTION**

**CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1./1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260891

Vos références pour ce dossier (facultatif)		104840/ES/EEND/TPM	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0301105 17	
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE DONNEES AUDIO ET VIDEO POUR UNE COMMUNICATION MULTIMEDIA VIA UN RESEAU LOCAL ETABLI AU SEIN D'UN RESEAU ASYNCHRONE			
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b> Société anonyme <b>ALCATEL</b>			
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b> (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		ABOU-CHAKRA	
Prénoms		Rabih	
Adresse	Rue	32, AVENUE KLEBER	
	Code postal et ville	92707   COLOMBES CEDEX, FRANCE	
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		BURGER	
Prénoms		Philippe	
Adresse	Rue	29, RUE DU MUGUET	
	Code postal et ville	67190   MUTZIG ILLKIRCH, FRANCE	
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
<b>DATE ET SIGNATURE(S)</b> <del>XX DES DEMANDEURS</del> <del>XX DU MANDATAIRE</del> (Nom et qualité du signataire)		29 janvier 2003 Edmond SCIAUX 	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.